


Handleiding Batterij



Hoe schakel ik mijn batterij aan of uit?

Voor het uitzetten van de Huawei thuisbatterij begin je met het uitschakelen van de **zekering van de PV in de meterkast** (met het label "PV"). Vervolgens zet je de DC-schakelaar van de **omvormer** uit en daarna de DC-schakelaar van de **thuisbatterij**.

Om de Huawei thuisbatterij weer aan te zetten, schakel je eerst de DC-schakelaar van de **thuisbatterij** in, gevolgd door de DC-schakelaar van de **omvormer**. Tot slot zet je de **zekering van de batterij in de meterkast** weer aan.



Uit



Aan



Wat betekenen de lampjes op mijn batterij?

Status

		Betekenis
Constant groen	Constant groen	Batterij is in werking
Traag knipperend groen	Traag knipperend groen	Batterij is in stand-by modus
Uit	Uit	Slaapmodus
Snel rood knipperend	N.V.T	Omgevingsalarm vermogenregelmodule batterij
N.V.T	Knipperend rood met lange interval	Omgevingsalarm met uitbreidingsmodule
Constant rood	N.V.T	Storing in vermogenregelmodule
N.V.T	Constant rood	Storing in uitbreidingsmodule

	Betekenis
Groen	Batterijniveau. Elke balk geeft 10% aan.
Rood	De eerste drie balken geven het aantal defecte batterij-uitbreidingsmodules



Zijn er nog problemen?

Aarzel niet om ons te contacteren op service@iq-solar.be




Handleiding Omvormer



Hoe schakel ik mijn omvormer aan of uit?

Voor het uitzetten van de Huawei omvormer schakel je eerst de **zekering van de omvormer** in de meterkast uit. Vervolgens zet je de DC-schakelaar van de **omvormer** uit om de stroom van de zonnepanelen te onderbreken.

Om de Huawei omvormer weer aan te zetten, zet je eerst de DC-schakelaar van de **omvormer** aan om de verbinding met de zonnepanelen te herstellen. Daarna schakel je de **zekering van de omvormer in de meterkast** weer aan.

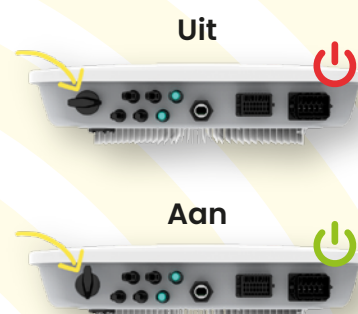

Wat betekenen de lampjes op mijn omvormer?

Status

LED 1 [=]	LED 2]~	Betekenis
Constant groen	Constant groen	De omvormer voor zonne-energie bevindt zich in de netgekoppelde modus.
Knipperend groen met lange intervallen	Uit	DC is ingeschakeld en de AC is uitgeschakeld.
Knipperend groen met lange intervallen	Knipperend groen met lange intervallen	Zowel de DC als de AC zijn ingeschakeld en de omvormer voor zonne-energie geeft geen stroom af aan het elektriciteitsnet.
Uit	Knipperend groen met lange intervallen	De DC is uitgeschakeld en de AC is ingeschakeld.
Uit	Uit	Zowel de DC als de AC zijn uitgeschakeld.
Knipperend rood met korte intervallen	N.V.T	Er is een DC-omgevingsalarm, zoals een alarm voor Hoge ingangsspanning op reeksen, Verbinding reeks omgekeerd of lage isolatieweerstand.
N.V.T	Knipperend rood met korte intervallen	Er is een AC-omgevingsalarm, zoals een alarm voor onderspanning elektriciteitsnet, overspanning elektriciteitsnet, overfrequentie elektriciteitsnet of onderfrequentie elektriciteitsnet.
Rood	Rood	Storing, neem contact op met IQ Solar.
LED 3 (P)		Betekenis
Knipperend groen met korte interval		Er wordt gecommuniceerd.
Knipperend groen met lange interval		Een mobiele telefoon heeft verbinding met de omvormer voor zonne-energie.
Uit		Er is geen communicatie.

Zijn er nog problemen?

Aarzel niet om ons te contacteren op service@iq-solar.be

